




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PARA APARELHO CONJUGADO MANUAL

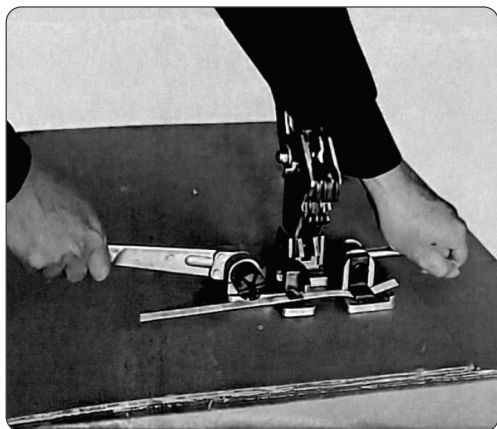


1. Passe a fita pelo aparelho e pressione a alça de pressão da fita para fixá-la firmemente.

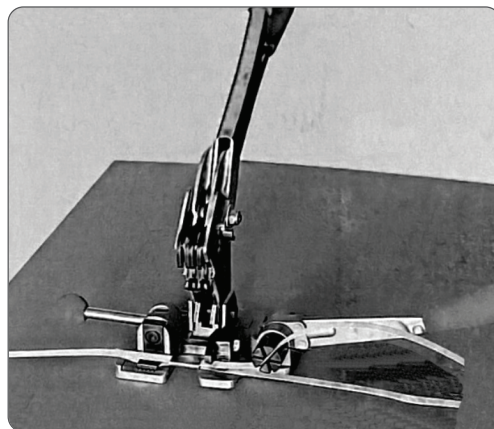


2. Envolve a fita ao redor da caixa, passando-a por baixo do cortador e pelo centro do eixo, e coloque as selagens da fita. passe a fita no slot do cortador e no slot do molinete.

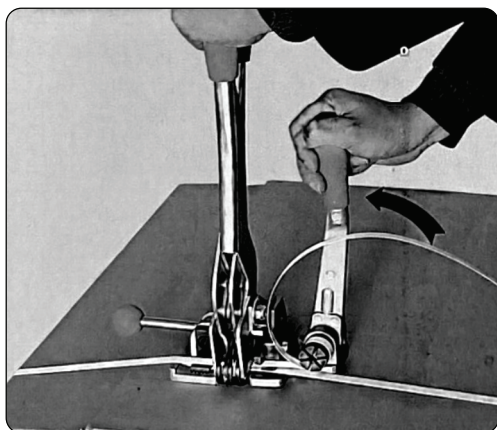

3. Abaixar o gripper (garra) e balance a alça até que a fita esteja tensionada.

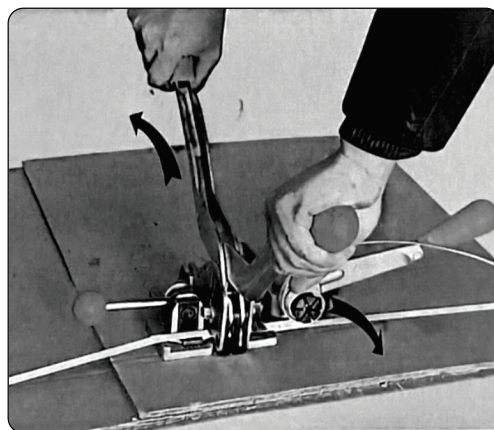

4. Pressione a alça de aperto, os selos serão fixados firmemente, e a fita será cortada ao mesmo tempo.

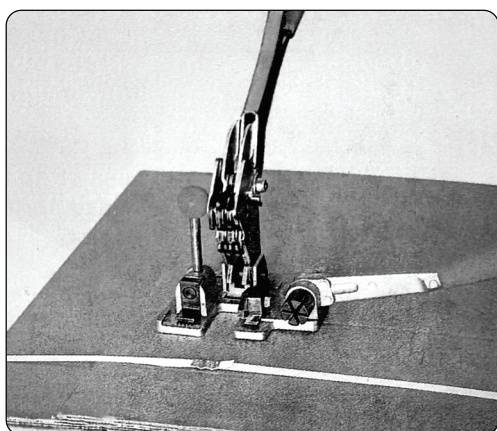

5. Solte a alça da fita, o gripper sobe e libera a fita, então mova o aparelho para a direita, finalizando o processo.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARELHOS ESTICADORES E SELADORES




Este aparelho foi projetado e fabricado para manuseio seguro durante a operação, para um serviço eficaz, leia e siga todas as instruções de segurança, manutenção e operação.



Sempre use proteção para os olhos, rosto e mãos ao operar os aparelhos.



Quando cortar a fita, segure a parte superior e mantenha-se a uma distância segura da fita, pois a parte inferior irá para a frente.



Use somente peças de reposição originais.



Não coloque as mãos ou outras partes do corpo entre a fita e a embalagem.



Não fique alinhado com a fita enquanto ela estiver sendo tensionada, a fita quebrará de maneira inesperada se for tensionada demais.

Instruções de manutenção

A limpeza deve ser feita com escova ou ar comprimido, retirando o pó ou sujeira periodicamente, com ar comprimido limpo a seco. Aplique óleo de máquina em todas as peças móveis.