




FICHA DE PRODUTO



ARQUEADOR PET E PP PNEUMÁTICO



MODELO: PSPX19

MATERIAL: Alumínio

COR: Cinza Metálico

TAMANHO: 280x160x180 mm

PESO: 3,82 kg

FITA: 13 - 19 mm

CÓDIGO: 000241

EMBALAGEM: 400x235x220 mm



USO FÁCIL, RÁPIDO,
LEVE E SEGURO







FUNCIONAMENTO POR
AR COMPRIMIDO



SOLDAGEM POR
FRICÇÃO



PRODUZIDO EM
MATERIAL RESISTENTE

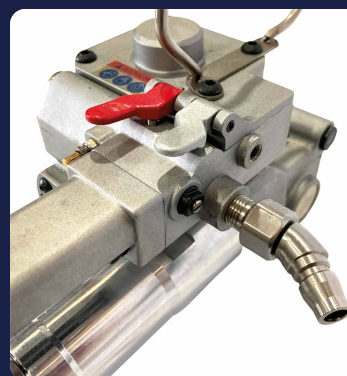

RECOMENDAÇÕES DE FITAS



PET



PP



PET LISA



DBA



FITA SELADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Pressão do ar: 0,5 a 0,7 MPa (72 a 100 psi)

Consumo: 0,3 L/min.

Força de tensionamento: 3.500 N a 0,63 MPa (pressão recomendada)

Velocidade de tensionamento: 100-200 mm/s

Tipo de emenda: por fricção (motor A12)

Tempo de emenda : 2 - 5 segundos

Largura da fita: 13 - 19 mm

Espessura da fita: 0,5 - 1,5 mm

Fornecimento de ar

- Instale uma unidade de lubrificação mais próxima da ferramenta pneumática;
- Utilize mangueira de 6,35 mm (1/4") de diâmetro interno;
- Recomenda-se o uso de um conector Hansen (de desengate rápido) na extremidade da mangueira;
- Não exceda a pressão do ar acima de 100 psi (7 bar).