




FICHA DE PRODUTO



ARQUEADOR PET E PP PNEUMÁTICO



MODELO: PSPA25
MATERIAL: Alumínio
COR: Cinza Metálico
TAMANHO: 280x160x180 mm
PESO: 3,85 kg
FITA: 19 - 25 mm
CÓDIGO: 001256
EMBALAGEM: 375x230x200



USO FÁCIL, RÁPIDO,
LEVE E SEGURO







FUNCIONAMENTO POR
AR COMPRIMIDO



SOLDAGEM POR
FRICÇÃO



PRODUZIDO EM
MATERIAL RESISTENTE

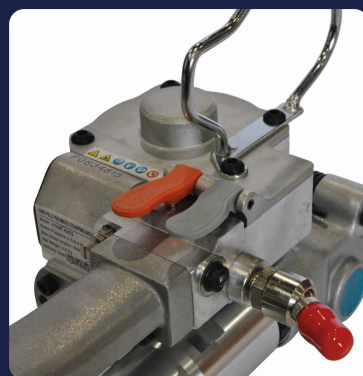


RECOMENDAÇÕES DE FITAS



PET



PP



PET LISA



DBA



FITA SELADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Pressão do ar: 0,5 a 0,7 MPa (72 a 100 psi)

Consumo: 0,3 L/min.

Força de tensionamento: 3.500 N a 0,63 MPa (pressão recomendada)

Velocidade de tensionamento: 100-200 mm/s

Tipo de emenda: por fricção (motor A12)

Tempo de emenda : 2 - 5 segundos

Largura da fita: 19 - 25 mm

Espessura da fita: 0,5 - 1,5 mm

Fornecimento de ar

- Instale uma unidade de lubrificação o mais próximo da ferramenta pneumática;
- Utilize mangueira de 6,35 mm (1/4") de diâmetro interno;
- Recomenda-se o uso de um conector Hansen (de desengate rápido) na extremidade da mangueira;
- Não exceda a pressão do ar acima de 100 psi (7 bar).